


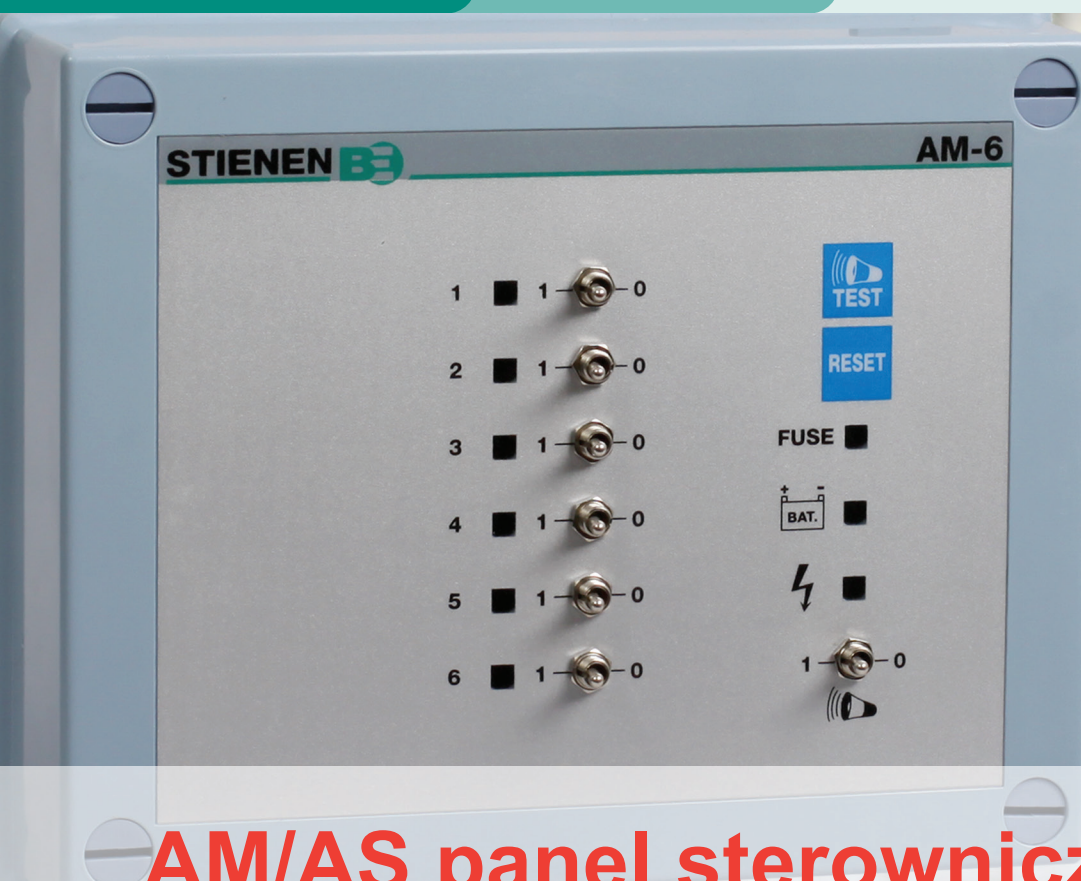

AM/AS panel sterowniczy alarmu

Alarm kontaktowy z pamięcią lub bez

- Panele alarmowe AS dostępne są z 1,6,12 lub 18 wejściami sygnału np. dla sterowników, termostatów lub linii napięcia
- AM-6 ma 6 wejść alarmowych
- AM-6 posiada pamięć, ułatwia to namierzenie nawracających usterek
- Czujniki alarmowe mogą być włączane lub wyłączane niezależnie
- Pokazuje, który z podłączonych czujników jest aktywny
- Wewnętrzna bateria umożliwia ciągły monitoring
- Łatwy w obsłudze

Seria AS: łatwa w obsłudze z przejrzystym panelem sterowniczym na 1,6,12 i 18 wejść

Łatwy w obsłudze i wysoce skuteczny w tym samym czasie. W tej serii dostępne są cztery różne panele sterownicze. Panel przedni jest tak zaprojektowany by był czytelny do zrozumienia i by na pierwszy rzut oka było jasne gdzie alarm występuje. Wszystkie wejścia mogą być włączane lub wyłączane wedle życzenia. Przycisk testowy może być wykorzystany w celu sprawdzenia syreny (alarmowej); wewnętrzna bateria aktywuje alarm w przypadku braku zasilania.



AM-6 to łatwy w obsłudze, przejrzysty panel wraz z pamięcią

AM-6 pozwala na monitorowanie 6 niezależnych od siebie wejść (np. dla urządzeń kontroli, sterowników, termostatów, lin napięcia). Wszystkie wejścia mogą być włączane lub wyłączane wedle życzenia. Połączona dioda LED pokazuje status. Zatem w mgnieniu oka można zobaczyć czy sygnał jest nieaktywny (dioda LED zgaszona), pojawił się alarm niedawno lub występuje aktualnie alarm (dioda się świeci), lub jest wyłączony (dioda miga). AM-6 posiada funkcję pamięci, jeśli więc przyczyna alarmu została rozwiązana bez Twojej interwencji, to wciąż możesz sprawdzić czego ów alarm dotyczył. Funkcja ta ułatwia śledzenie powtarzających się usterek. Bateria wewnętrzna jest sprawdzana automatycznie każdego dnia, gwarantuje to ciągły monitoring.



Specyfikacja techniczna Seria AS

Ogólne

- Zasilanie napięcie: 230Vac–50/60 Hz
- Obciążenie: 15VA
- Certyfikat ochrony IP-54
- Obudowa ABS

Wejścia/wyjścia

- 1 przekaźnik awaryjny 24Vac/2A np. dla centrali telefonicznej
- 1 wyjście syreny, 12Vdc/0,5A

Dostępne w 4 wariantach

AS-1:

- 1 port wejścia
- Wymiary: 170 x 216 x 120mm

AS-6:

- 6 portów wejścia
- Wymiary: 170 x 216 x 120mm

AS-12:

- 12 portów wejścia
- Wymiary: 216 x 275 x 130mm

AS-18:

- 18 portów wejścia
- Wymiary: 216 x 275 x 130mm

Syrena alarmowa z sygnałem świetlnym



By mieć pewność, że zawsze usłyszymy alarm, syrena generuje dobrze zauważalny sygnał dźwiękowy o natężeniu 122+/-5dB i pulsujący sygnał świetlny. Syrena jest odporna na wodę, kurz i pył.

Specyfikacja techniczna AM-6

Ogólne

- Zasilane napięciem 230Vac–50/60Hz
- Obciążenie: 15VA
- Certyfikat ochrony IP-54
- Obudowa ABS
- Wymiary: 170 x 216 x 120mm

Wejścia/wyjścia

- 6 portów wejścia
- 1 przekaźnik awaryjny 24Vac/2A np. dla centrali telefonicznej
- 1 wyjście syreny, 12Vdc/0,5A

Funkcje

- Wewnętrzna pamięć
- Stała kontrola baterii
- Możliwość wyłączenia syreny

Dodatkowe AM-6 Ledowe funkcje monitorowania

FUSE	Off: bezpiecznik jest w porządku On: bezpiecznik jest uszkodzony
BAT.	Off: napięcie jest w porządku On: napięcie baterii jest za niskie, lub było za niskie (funkcja pamięci)
⚡	Off: Nie ma głównego napięcia On: Jest napięcie główne

