



ASU serie

Constate en onafhankelijke controle van uw staltemperatuur

- Onafhankelijk alarmsysteem voor maximale zekerheid
- Toepasbaar in 4, 10 of 16 zones
- Alarmfuncties uitbreidbaar d.m.v. contactingangen
- Overzichtelijke indeling waardoor de alarmzone meteen duidelijk is
- Temperatuurcompensatie
- Beschikt over een keuzeschakelaar voor activatie van de alarmsirene en/of telefoonkiezer in geval van alarm
- Permanente accubewaking
- Eenvoudige bediening

De ASU serie zorgt voor een permanente temperatuurbewaking

De alarmsystemen van de ASU serie bewaken op een onafhankelijke manier de staltemperatuur. Separate temperatuursensoren zorgen voor een constante registratie van het stalklimaat en het systeem activeert het alarm indien de ingestelde grenzen overschreden worden. Het alarmsysteem beschikt bovendien over contactingen voor controle van externe functies en factoren zoals bijv. de klimaatregeling of deurcontacten. De overzichtelijke paneelindeling van de ASU serie geeft in één oogopslag de alarmzone weer en of het een temperatuuralarm of een extern alarm betreft. Door de aanwezige temperatuurcompensatie wordt onnodige alarmering bij hoge buitentemperaturen voorkomen. De Stienen alarmsystemen worden gevoed door een eigen accu voorzien van een intelligent druppellaadsysteem met temperatuurcompensatie. Deze staat onder permanente bewaking. Zo garandeert de ASU serie u altijd maximale zekerheid binnen uw bedrijf.



Technische specificaties ASU serie

Algemeen

- 230Vac - 50/60Hz voedingsspanning
- 15VA aansluitwaarde
- beschermklasse: IP-54
- ABS behuizing
- min. omgevingstemp.: -5°C
- max. omgevingstemp.: 40°C

In- en uitgangen

- 2 buitentemperatuursensoren
- 1 sirene-uitgang 12V/0,5A
- 2 alarmcontacten voor kiezer

Leverbaar in 3 uitvoeringen

ASU-4:


- 4 temperatuursensoren
- 4 contactingen
- afmetingen: 280 x 220 x 120mm

ASU-10:



- 10 temperatuursensoren
- 10 contactingen
- afmetingen: 370 x 285 x 145mm

ASU-16:

- 16 temperatuursensoren
- 16 contactingen
- afmetingen: 370 x 285 x 145mm

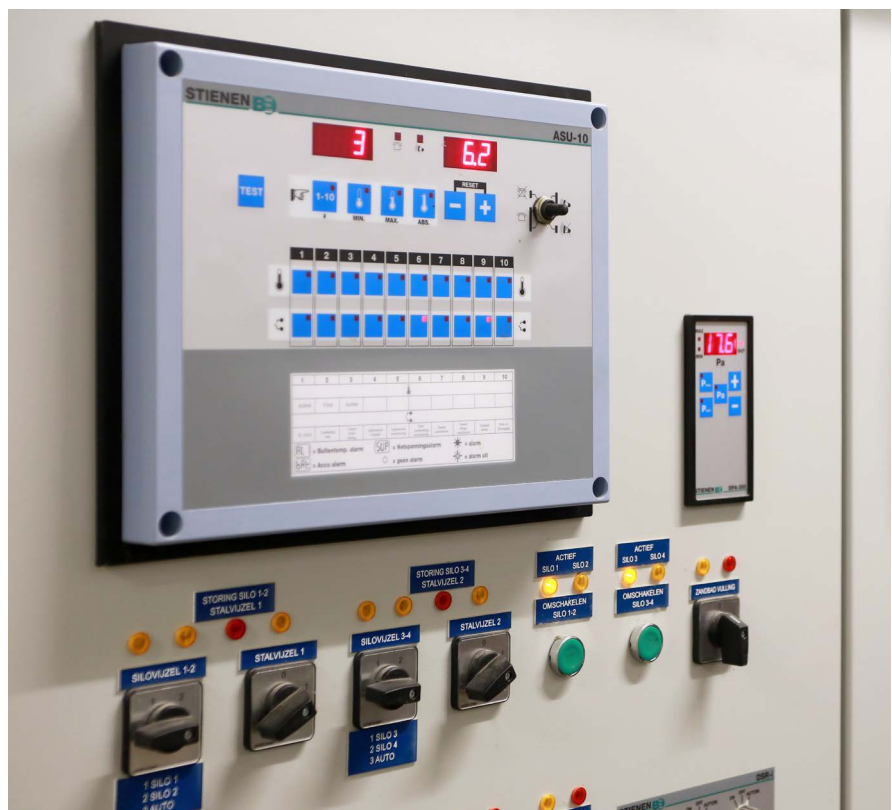

Temperatuursensor (N10B)

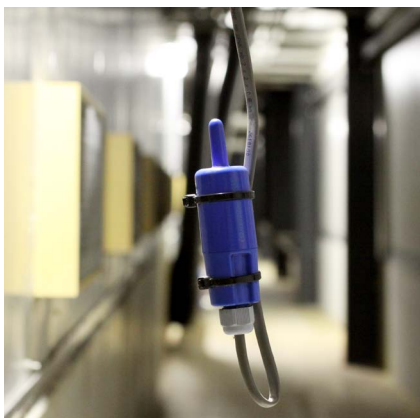

Frontschakelaar

Met de frontschakelaar kunt u eenvoudig instellen hoe u op de hoogte gebracht wil worden in geval van alarm. Het is mogelijk om zowel de kiezer als de sirene onafhankelijk van elkaar aan/uit te zetten.

Sirene met optische melding

Wanneer het alarm geactiveerd wordt, moet dat ook hoorbaar zijn. Met een geluidsniveau van 122±5 dB en een knipperend lichtsignaal zorgt deze sirene voor een zéér duidelijke alarmering. De sirene is stofdicht en waterbestendig.

